


油の種類別による吸着量の比較

(製品 1 gあたりの吸着量)

天然繊維のカクイオイルキャッチャー ポリプロピレン系の他社製品

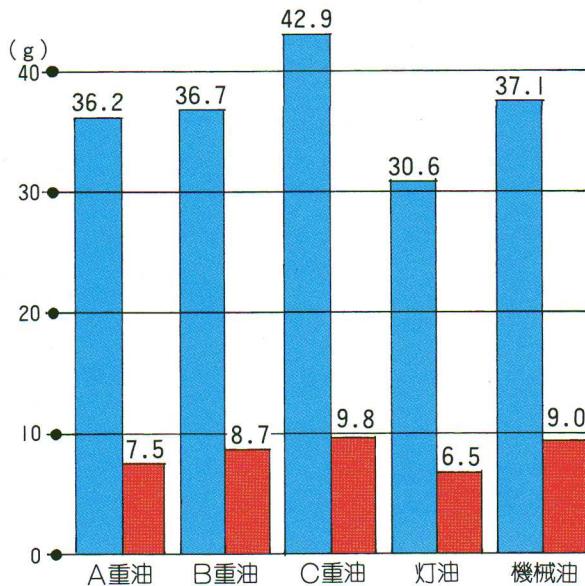

このほか、石油系の鉱物油、動物油、植物油にも、すぐれた効果を発揮します。

- 測定方法……20°Cの油面に 5 分間浮かべ、さらに金網の上に 5 分間放置したあとで測定。
- 運輸省型式承認の油吸着材性能試験基準による規定……B重油で 6 g/g 以上。
- 適切でない使用方法や水中に界面活性剤などが混入している場合には、吸着量が異なることがあります。